

MAMUTHERM®
Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Y

PRODUKTOVÝ KATALOG



www.mamutsro.cz

Lepicí a armovací tmely

Tmely pro lepení a armování tepelně izolačních materiálů, součást certifikovaných systémů MAMUT-THERM. Přesnou specifikaci skladeb najdete na www.mamutsro.cz/systemy nebo v informačním materiálu Přehled systémů.

			Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení v kg	Množství na paletě	
	MAMUT Multi	lepicí a armovací tmel ETICS	0,6	8,0 lep. + arm.	25	1225	Tmel vhodný pro ruční lepení a armování tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech.
	MAMUT Flex 45	lepicí a armovací tmel ETICS	0,6	8,0 lep. + arm.	25	1050	Tmel vhodný pro ruční lepení a armování tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech.
	MAMUT Flex 50	lepicí a armovací tmel ETICS	0,6	8,0 lep. + arm.	25	1050	Tmel vhodný pro ruční lepení a armování tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech s požadavkem na zvýšenou přídržnost a tř. A dle ČZB. Vhodný i pro lepení minerálních desek s TR 7,5.
	MAMUT Flex T	lepicí a armovací tmel ETICS	0,7	8,0 lep. + arm.	25	1225	Tmel vhodný pro ruční lepení a armování tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech s požadavkem na zvýšenou přídržnost a tř. A dle ČZB.
	MAMUT Flex T -bílý	lepicí a armovací tmel ETICS	0,7	8,0 lep. + arm.	25	1225	Tmel vhodný pro ruční lepení a armování tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech s požadavkem na zvýšenou přídržnost, BÍLÝ - s přísadou bílého cementu.
	MAMUT Flex LE	lepicí tmel disperzní		2,0	25	600	Bezcementové pastovité lepidlo na disperzní bázi, určené zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na různé podkladní materiály.
	MAMUT Flex AR	renovační a armovací tmel disperzní		4,0 - 6,0	25	600	Bezcementový pastovitý tmel na disperzní bázi, určený zejména pro armování a renovaci zateplovacích systémů.

Penetrace

Penetrační nátěry pro zajištění přilnavosti podkladních a povrchových vrstev. Penetrace jsou připravovány dle typu navazujících materiálů.

				Spotřeba l/m ²	Balení l	Množství na paletě kg	
	MAMUT Penetrace	penetrační nátěr pod ušlechtilé omítky	nátěr	0,15	15 5	360 320	Neutralizační přednátěr pro silně, resp. nestejněměrně savé podklady před následným nanesením vrchních šlechtěných omítek.
	MAMUT Kontakt	kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky odstíny dle MAMUT	nátěr	0,20	15 5	360 320	Kontaktní můstek s přísadou křemičitého písku, který po vyschnutí velmi zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu. Pro hladké a málo savé podklady, jako např. beton, vodoodpudivé omítky nebo výztužné tmely před následným nanesením vrchních omítek.
	MAMUT Kontakt VSP	kontaktní nátěr pod umělopryskyřičné omítky V R / Z odstíny dle MAMUT	nátěr	0,20	15 5	360 320	Kontaktní můstek pod akrylátové omítky MAMUT Spektrum V R / Z. Snižuje a sjednocuje savost podkladů, zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem.
	MAMUT Kontakt VSIL	kontaktní nátěr pod mozaikové a silikonové omítky V R / Z odstíny dle MAMUT	nátěr	0,20	15 5	360 320	Kontaktní můstek pod silikonové omítky MAMUT Silikon V R / Z, MAMUT Silikon extra V R / Z a mozaikové omítky MAMUT Mozaika. Snižuje a sjednocuje savost podkladů, zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem.
	MAMUT Kontakt VSICA	kontaktní nátěr pod silikátové omítky V R / Z odstíny dle MAMUT	nátěr	0,20	15 5	360 320	Kontaktní můstek pod silikátové omítky MAMUT Silikát V R / Z a MAMUT Sifo R / Z. Snižuje a sjednocuje savost podkladů, zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem.
	MAMUT Kontakt Aktiv	speciální kontaktní nátěr pod silikonové omítky MAMUT Aktiv R / Z odstíny dle MAMUT	nátěr	0,20	15 5	360 320	Kontaktní můstek pod silikonové omítky MAMUT Aktiv R / Z. Snižuje a sjednocuje savost podkladů, zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem.
	MAMUT Tiefgrund	egalizační a zpevňující nátěr	nátěr	0,15	15	360	Přednátěr pro sjednocení, hloubkové zpevnění a hydrofobizaci porézních, savých, lehce pískujících omítek a podkladů v exteriéru i interiéru, vhodný jako přednátěr pod fasádní barvy.

Minerální omítky

Suchá omítková směs na minerální bázi pro vnější a vnitřní prostředí. Vhodná pro finální povrchové úpravy běžných fasád i zateplovacích systémů.



MAMUT
ip 42 minerální omítka
rýhovaná bílá

Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg
2,0	2,7	30	1260
3,0	3,9	30	1260

Minerální vodoodpudivá omítka rýhovaná, bílá.



MAMUT
ip 44 minerální omítka
zatíraná bílá

Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg
1,5	2,5	30	1260
2,0	3,0	30	1260
3,0	3,7	30	1260

Minerální vodoodpudivá omítka zatíraná, bílá.



SALITH
MHF PII vápenocementová
jednovrstvá štuková
omítka

Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg
0,6	2,7 při tloušťce 2 mm	25	1225

Pro vytváření vnitřní jednovrstvé omítky na přesné zdivo, panely, beton, do tloušťky 5 mm. Dále jako vnitřní a vnější štuková vrstva na jádrové omítky.



SALITH
MHF-P3 vápenocementová
jednovrstvá štuková
omítka

Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg
0,6	2,7 při tloušťce 2 mm	25	1225

Speciální vnitřní a venkovní jednovrstvá omítka s vysokou přídržností a pevností v ohybu. Vhodná pro vytváření vnitřní a venkovní jednovrstvé omítky na přesné zdivo YTONG, panely a betony. Dále jako vnitřní a vnější štuková vrstva na jádrové omítky.

Pastovité omítky vnější

(pozn. Vzorník barevných odstínů MAMUT najdete na str. 36)

Pastovité omítky určené pro vytváření finálních povrchových úprav fasád. Dociluje se s nimi paropropustného a vodoodpudivého povrchu s vysokou pevností. Do omítek jsou přidány fungicidní a algicidní přísady a proto jsou omítky velmi dobře odolné vůči houbám, řasám a mechům.



MAMUT
Spektrum
V R / Z umělopryskyřičná
více básová omítka

Zrnitost v mm		Spotřeba kg/m ²		Balení kg	Množství na paletě kg
R	Z	R	Z		
2,0	1,5	2,7	2,5	25	600
3,0	2,0	3,8	3,2		
	3,0		4,0		

Umělopryskyřičná více básová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.



MAMUT
Spektrum
R / Z umělopryskyřičná
jedno básová omítka

Zrnitost v mm		Spotřeba kg/m ²		Balení kg	Množství na paletě kg
R	Z	R	Z		
1,5	1,5	2,4	2,5		
2,0	2,0	2,9	3,1	25	600
3,0	3,0	3,7	3,8		

Umělopryskyřičná jedno básová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.

	MAMUT Silikát V R / Z	silikátová více bazová omítka	2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,7 3,8	2,5 3,2 4,0	25	600	Silikátová více bazová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Silikát R / Z	silikátová jedno bazová omítka	1,5 2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,4 2,9 3,7	2,5 3,1 3,8	25	600	Silikátová jedno bazová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Silikon V R / Z	silikonová více bazová omítka	2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,7 3,8	2,5 3,2 4,0	25	600	Silikonová více bazová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Silikon R / Z	silikonová jedno bazová omítka	1,5 2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,4 2,9 3,7	2,5 3,1 3,8	25	600	Silikonová jedno bazová pastovitá omítka. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Silikon extra V R / Z	silikonová více bazová fungicid-plus omítka	2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,7 3,8	2,5 3,2 4,0	25	600	Silikonová více bazová pastovitá omítka, vysoce propustná pro vodní páru (V1) a současně odolná proti nasákavosti (W3) se zvýšenou odolností proti mikrobiotickému napadení. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Silikon AS R / Z	silikonová jedno bazová fungicid-plus omítka	1,5 2,0 3,0	1,5 2,0 3,0	2,4 2,9 3,7	2,5 3,1 3,8	25	600	Silikonová jedno bazová pastovitá omítka se zvýšenou odolností proti mikrobiotickému napadení. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Aktiv R / Z	silikonová omítka regulující vlhkost na povrchu fasády, omítka neobsahuje fungicidní přísady	2,0	1,5 2,0	2,8	2,4 3,4	25	600	Silikonová omítka vodoodpudivá, propustná pro vodní páru se samočisticím efektem, kdy povrch omítky několikanásobně zvětší aktivní odpařovací plochu a povrch omítky se rychleji vysuší. Se zvýšenou odolností proti mikrobiotickému napadení. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Sifo R / Z	modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickými částicemi, omítka neobsahuje fungicidní přísady, má vysoký samočisticí efekt	2,0	1,5 2,0	2,8	2,4 3,4	25	600	Silikátová omítka vodoodpudivá, propustná pro vodní páru, obsahující nanočástice, které při dopadu slunečního záření vyvolávají fotokatalytický efekt, se zvýšenou odolností proti mikrobiotickému napadení. Dodává se ve struktuře rýhované - R nebo zatírané - Z, probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT UTO	urychlovač tuhnutí omítek	tekutá přísada		250 ml / 25 kg omítky		250 ml		Přísada zkracující dobu potřebnou pro zasychání (tvorbu filmu) tenkovrstvých omítek při aplikaci za nižších teplot, vyšší vlhkosti vzduchu, popřípadě mlhy.

Mozaikové omítky (pozn. Vzorník vybraných vzorů MAMUT najdete na str. 39)

Speciální akrylátové pastovité omítky určené pro vytváření odolných povrchů fasád. Docílí se s nimi paropropustného a vodoodpudivého povrchu s vysokou pevností. Do omítek jsou přidány fungicidní a algicidní přísady a proto jsou omítky velmi dobře odolné vůči houbám, řasám a mechům.

			Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg	
	MAMUT MIX systém - granit + disperze	Granit Disperze	2,0 disperze	4 x 2,75 4,0	2,75 4,0	990 176	Vybrané barevné vzory kameniva pro individuální vzhled mozaikové omítky. K dodání pouze v kombinaci s poměrným množstvím disperze.
	MAMUT Mozaika	umělopryskyřičná mozaiková omítká	2,0	4,5	15	660	Omítká na bázi akrylátové disperze a minerálních plniv, ze směsi barevných kamínků. Používá se na namáhaných plochách. Též využitelná na zateplovacích systémech na armovací vrstvě.

Kreativní povrchové úpravy Do uvedených Kreativních povrchových úprav jsou přidávány jednotné flitry - pro interiérové použití, nebo slídy - pro exteriérové použití (pozn. Příklady vzorů kreativních úprav najdete na str. 43)

Soubor materiálů, jež jsou zvláště určeny ke kreativnímu zpracování povrchových úprav. Materiály umožňují široké možnosti zpracování a vytvoření finálního vzhledu.

Omítky se speciálním efektem

			Zrnitost v mm	Spotřeba kg/m ²	Balení kg	Množství na paletě kg	
	MAMUT Mozaika FS / FG	umělopryskyřičná mozaiková omítká vnitřní s přidáním vizuálním efektem	2,0	4,5	15	660	Interiérová omítká na bázi akrylátové disperze a minerálních plniv, ze směsi barevných kamínků a flitrů. (FS - flitr silver, FG - flitr gold)
	MAMUT Spektrum V Z SN / SS SG / SD	umělopryskyřičná omítká zatíraná s přidáním vizuálním efektem	0,5	1,5	25	600	Umělopryskyřičná pastovitá omítká s obsahem slídy. Dodává se ve struktuře zatírané, probarvená dle vzorníků barev MAMUT. (SN - slída natural, SS - slída silver, SG - slída gold, SD - slída dark)
			1,0	1,7			
			1,5	2,5			
			2,0	3,2			
	MAMUT Silikon V Z SN / SS SG / SD	silikonová omítká zatíraná s přidáním vizuálním efektem	3,0	4,0	25	600	Silikonová pastovitá omítká s obsahem slídy. Dodává se ve struktuře zatírané, probarvená dle vzorníků barev MAMUT. (SN - slída natural, SS - slída silver, SG - slída gold, SD - slída dark)
			0,5	1,5			
			1,0	1,7			
			1,5	2,5			
	MAMUT Mozaika SN / SS SG / SD	umělopryskyřičná mozaiková omítká s přidáním vizuálním efektem	2,0	4,5	15	660	Omítká na bázi akrylátové disperze a minerálních plniv, ze směsi barevných kamínků a slídy. (SN - slída natural, SS - slída silver, SG - slída gold, SD - slída dark)

Omítky pro kreativní úpravy



MAMUT
Spektrum
V Z

umělopryskyřičná
více bázev omítka
zatíraná

0,2	dle požadavku	
0,5	1,5	25
1,0	1,7	

odstíny dle MAMUT (FG I, FG II, FG III), určená pro kreativní PÚ



MAMUT
Silikon
V Z

silikonová více bázev
omítka zatíraná

0,2	dle požadavku	
0,5	1,5	25
1,0	1,7	

odstíny dle MAMUT (FG I, FG II, FG III), určená pro kreativní PÚ



MAMUT
Silikon
extra V Z

silikonová
více bázev
fungicid-plus
omítka zatíraná

0,2	dle požadavku	
0,5	1,5	25
1,0	1,7	

odstíny dle MAMUT (FG I, FG II, FG III), určená pro kreativní PÚ

Lazurové nátěry pro kreativní úpravy



MAMUT
Lazura

silikonová lazura

nátěr

dle použité technologie	15 5
----------------------------	---------

Silikonová lazura pro omítky s možností tvorby kreativních povrchových ploch. Dodává se v odstínech bílá/antracit/dub/jabloň/kaštan/mahagon/olše/palisandr



Dřevo Antracit



Dřevo Dub zlatý



Dřevo Jabloň



Dřevo Kaštan



Dřevo Mahagon



Dřevo Olše



Dřevo Palisandr

Lazury jsou dodávány ve vyjmenovaných odstínech. Zobrazené vzorky jsou v kombinaci s kreativní technikou imitace dřeva. Je možné použít také v imitaci betonu, kartáčování, modelování a dalších technikách, vždy v uvedených barevných odstínech. Intenzita daných odstínů je závislá na způsobu zpracování a počtu nanesených vrstev.

Fasádní barvy (pozn. Vzorník barevných odstínů MAMUT najdete na str. 36)

Fasádní barvy, velmi lehce zpracovatelné, vodoodpudivé, propustné pro vodní páru a CO₂. Ve výrobě jsou do barev přidány fungicidní a algicidní přísady a proto jsou odolné vůči houbám, řasám a mechům.

				Spotřeba l/m ²	Balení l	Množství na paletě l	
	MAMUT Color DIS	nátěrová barva umělopryskyřičná	nátěr	0,2 - 0,3	15 5	360 320	Nátěrová umělopryskyřičná egalizační barva. Dodává se v barvách dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Color Silikát	nátěrová barva silikátová	nátěr	0,2 - 0,3	15 5	360 320	Nátěrová silikátová barva, pro vodní páru vysoce propustná, na bázi vodního skla a organických stabilizátorů. Dodává se v barvách dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Color Silikon	nátěrová barva silikonová	nátěr	0,20 - 0,25	15 5	360 320	Nátěrová silikonová barva na bázi silikonové pryskyřice, umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad. Dodává se v barvách dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Color Silikon AS	nátěrová barva silikonová fungicid-plus	nátěr	0,20 - 0,25	15 5	360 320	Silikonová fasádní barva se zvýšenou odolností proti mikro biotickému napadení. Barva se dodává v barvě bílé nebo probarvená dle vzorníků barev MAMUT.
	MAMUT Color IR	nátěrová barva odrážející IR záření	nátěr	0,20 - 0,25	15		Nátěrová barva odrážející IR záření, odstíny dle vzorníků MAMUT. Barva je vhodná zejména pro syté a intenzivní odstíny.

Hydroizolace

				Spotřeba l/m ²	Balení kg	
	MAMUT INT	flexibilní hydroizolační hmota - interiér	nátěr	2 x 0,4 kg/m ² na svislé plochy 2 x 0,7 kg/m ² na vodorovné plochy	12 6 3	Jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka pro vnitřní použití. Používá se pro vytvoření plošné těsnicí vrstvy pod obklady a dlažbu v koupelnách, kuchyních, WC apod.
	MAMUT EXT1K	jednosložková cement-polymerová hydroizolační hmota - mrazuvzdorná	nátěr/stěrka	cca 1,2 kg/m ² /mm	15 10 5	Stěrka vhodná na problematické podklady (sádkartón, dřevotřískové a OSB desky, pórobeton apod.). Pro vytvoření celoplošné izolace bazénů, teras, balkónů apod. Je odolná chlorované i vápenné vodě. Neztrácí pružnost ani za mrazu.

	MAMUT EXT2K	dvousložková cemet-polymerová hydroizolační hmota - mrazuvzdorná	nátěr/stěrka	cca 1,5 kg/m2/mm	21 14 7	Směs určená pro nejnáročnější použití v nadzemním i podzemním stavitelství. K vytváření izolací pod keramické obklady, izolování vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí, k vnitřní izolaci bazénů a nádrží do hloubky 5 metrů.

Hydrofobní prostředky - nátěry

	WRA 80 SMK	koncentrát hloubkové silan-siloxanové hydrofobní impregnace	nátěr	koncentrát cca 0,02 l/m2	Balení l 30 10 5	Hydrofobizace a impregnace s vysokou odolností vůči následnému znečištění mastnými a olejovými nečistotami, vosky, vodou a vlivu.

Antigraffiti nátěry

Nátěry pro preventivní ochranu před graffiti vytvářející na povrchu ošetřených ploch vrstvu, která zabraňuje pronikání sprejů a fixů do hloubky materiálu, a tím ulehčují a usnadňují odstraňování následných graffiti.

				Spotřeba l/m ²	Balení l	
	PX 07 Primer	penetrační nátěr pro KTX 07	nátěr	0,06 - 0,13 dle hrubosti a savosti podkladu	5 1	
						Nátěr je bezbarvá vodní disperze styren-akrylových kopolymerů, která je určená pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Primer stabilizuje podklad a zlepšuje přilnavost následných nátěrů.
	KTX 07 Antigraffiti nátěr	permanentní ochrana proti graffiti v provedení mat a lesk	nátěr	0,10 - 0,30 dle hrubosti a savosti podkladu	5 1	Jednosložkový bezbarvý nátěr na bázi syntetických organo-silikonových polymerů určený pro ochranu povrchů před graffiti. Ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, hlině, kyselým deštům, plakátům, samolepkám a lepidlům.

Odstraňovače řas, mechů a plísní z povrchů staveb a prevence proti jejich novotvorbě

	REX-AM	hubí řasy, mechy, plísňe a čistí povrchy	nátěr	Spotřeba kg/l/m ² koncentrát cca 0,1 kg/m2	Balení kg/l 33 11 5	Prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb.



PREVENT AM

prevence proti
novotvorbě řas,
mechů a plísní

nátěr


koncentrát
cca 0,02 l/m²

30
10
5

Prostředek pro zamezení tvorby řas, lišejníků,
mechů, plísní a hub na površích staveb.

Šablony

Základní šablony pro tvorbu Kreativních omítek.



Obkladový pásek

šablona

Balení ks

1

Šablona o velikosti 103,5 x 88,0 cm pro tvorbu
vizuálního stylu obkladový pásek.



Přírodní kámen

šablona

1

Šablona o velikosti 103,5 x 88,0 cm pro tvorbu
vizuálního stylu přírodní kámen.



Izolanty polystyren

Izolační materiál z expandovaného polystyrenu pro tepelné úspory požadovaných částí staveb.



EPS 70 F


Rozměry v mm

1000x500

Balení

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu
určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS.
Na vyžádání výrobek splňuje požadavky
na kvalitativní třídu A dle CZB.



EPS 70 F šedý

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu
s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací
systémy ETICS s vysokým izolačním účinkem.




EPS 100 F

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS, s vyššími užitnými vlastnostmi výrobku.




EPS 100 F šedý

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s vysokým izolačním účinkem.




Perimetr 200

1250x600

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s minimální nasákavostí a odolné vůči průrazu, určené k izolaci konstrukcí v přímém styku s vlhkostí (např. základů a spodních soklů). Desky jsou opatřeny polodrážkou.




Soklové desky 150

1000x500
1250x600

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z EPS s nízkou nasákavostí a vysoce odolné vůči průrazu, určené k izolaci stěn se zvýšeným namáháním vlhkostí (zejména soklů, balkonů apod).




Soklové desky 200

1000x500
1250x600

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z EPS s nízkou nasákavostí a vysoce odolné vůči průrazu, určené k izolaci stěn se zvýšeným namáháním vlhkostí (zejména soklů, balkonů apod).




Soklové desky šedé

1000x500
1250x600

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z EPS s příměsí grafitu, s nízkou nasákavostí a vysoce odolné vůči průrazu, určené k izolaci stěn se zvýšeným namáháním vlhkostí (zejména soklů, balkonů apod).



XPS

1250x600

dle tloušťky izolantu

Extrudovaný polystyren s širokou škálou využití od tepelné izolace po izolaci proti vodě.



EPS S

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro výplňovou izolaci šikmých střech, stropů a stěn.



EPS 70

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení a pro výplňovou izolaci šikmých střech, stropů a stěn.



EPS 100

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku (pod lehké i těžké plovoucí podlahy) a pro izolaci běžně zatížených plochých střech. K dispozici i desky s příměsí grafitu.



EPS 150

1000x500

dle tloušťky izolantu

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvy a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku. K dispozici i desky s příměsí grafitu.

	EPS 200	1000x500	dle tloušťky izolantu	Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokviemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku.
---	---------	----------	-----------------------	--

Izolanty minerální vlna

Izolační materiál z minerální vlny, s vysokou paropropustností a nehořlavým účinkem, pro tepelné úspory požadovaných částí staveb.



		Rozměry v mm	Balení	
	Fasádní izolace TR 10	1000 x 600	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální izolace, podélná vlákna, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa. Hydrofobizovaný materiál. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. K dispozici i se silikátovým jedno nebo oboustranným nástřikem.
	Fasádní izolace TR 15	1000 x 600	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální izolace, podélná vlákna, pevnost v tahu kolmo v rovině desky 15 kPa (platí pro tloušťky od 50 mm včetně). Hydrofobizovaný materiál. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.
	Fasádní izolace TR 7,5	1000 x 600	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální izolace, podélná vlákna, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 7,5 kPa. Hydrofobizovaný materiál. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. K dispozici i se silikátovým jedno nebo oboustranným nástřikem.
	Fasádní izolace pro ostění a nadpraží	1000 x 600	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální izolace určená pro zateplení ostění a nadpraží stavebních otvorů, podélná vlákna, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kPa. Hydrofobizovaný materiál. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. K dispozici i se silikátovým jednostranným nástřikem $D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.
	Fasádní izolace lamela	200 x 1200	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální izolace, kolmá vlákna, pevnost v tahu kolmo v rovině desky 100 kPa (platí pro tloušťky od 40 mm včetně). Hydrofobizovaný materiál. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. K dispozici i se silikátovým jedno nebo oboustranným nástřikem.
	Fasádní izolace Frontrock Super	1000 x 600	dle tloušťky izolantu	Fasádní minerální dvouvrstvá izolace, podélná vlákna. Tuhá horní deska zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Měkčí vnitřní strana se optimálně přizpůsobí podkladu fasády. Třída reakce na oheň A1 $D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

Výztužné tkaniny pro armování kontaktního zateplovacího systému nebo vnitřních a vnějších omítek, zajišťující vysokou mechanickou pevnost a rozměrovou stabilitu.

[illegible]

Zakládací lišty a příslušenství

Lišty pro založení izolačního materiálu do roviny, které zajišťují konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení, uzavření systému a ochranu systému proti mechanickému poškození, svod dešťové vody ze systému, zamezení vztlínání vlhkosti pod izolant.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LO lišta zakládací, tloušťka 0,7 mm	pro založení izolantu 20 - 200 mm	2,0 / 2,5	Zakládací lišta s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému.
	LO lišta zakládací, tloušťka 1,0 mm	pro založení izolantu 50 - 300 mm	2,0 / 2,5	Zakládací lišta s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému.
	Plastová zarážecí hmoždinka ZHH-N	pro průměr 6x40 / 6x60 / 6x80 / 8x60 / 8x80 / 8x100 / 8x120 mm	balení dle jednotlivých délek	Plastová zarážecí hmoždinka s hříbovou hlavou a kovovým trnem pro kotvení zakládacích lišt v kontaktním zateplovacím systému.
	Spojka soklových lišt	30 mm	100	Spojka pro spojení zakládacích lišt v kontaktním zateplovacím systému.
	Spojka soklových lišt	1000 mm	1	Spojka pro spojení zakládacích lišt v kontaktním zateplovacím systému.
	Vymezovací podložka	2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 mm	50	Vymezovací podložka pro vyrovnání podkladu v místě kotvení zakládací lišty zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému.

Zakládací lišty a okapnice



Lišty chrání systém před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy, zabraňují vzniku vlasových trhlin, umožňují přesné začištění omítky.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	Zakládací úhelníkový profil	s výztužnou tkaninou	2,0	Zakládací sada (se zakončovacím profilem) nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou.
	Zakončovací profil	s výztužnou tkaninou 100/100 nebo 100/150 mm	2,0	Zakládací sada (se zakládacím úhelníkovým profilem) nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou.
	LE-G	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,5	Okapnice se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění dilatujícího spoje mezi zakládacím profilem a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LE-V 06, 10, 14	šířka okapnice 6 mm / 10 mm / 14 mm, výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,5	Napojovací okapnice se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění dilatujícího spoje mezi zakládací lištou nebo oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-Z20 - 50, 100, 160	lišta soklová zakládací sady z PVC, šířka profilu 50 mm / 100 mm / 160 mm	2,0	Variabilní sada v kombinaci LW-66, LW-66-2 pro založení izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému až do tloušťky 200 mm.
	LW-Z23	prodlužovací díl zakládací sady z PVC	2,0	Variabilní sada v kombinaci LW-66, LW-66-2 a LW-Z20 pro založení izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému až do tloušťky 300 mm.
	LW-Z61	spojka soklových lišt zakládací sady z PVC	1,0	Příslušenství zakládací sady z PVC pro založení izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-66	výztužná tkanina s přesahem 120 mm	2,0	Lišta přechodová s příznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-Z15-I	rohová spojka	100	Rohová spojka pro koutové spojení přechodových lišt LW-66 v kontaktním zateplovacím systému.

	LW-Z15-A	rohová spojka	100	Rohová spojka pro rohové spojení přechodových lišt LW-66 v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-66-2	výztužná tkanina s přesahem 120 mm	2,0	Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-Z18-2I	rohová spojka	100	Rohová spojka pro koutové spojení přechodových lišt LW-66-2 v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-Z18-2A	rohová spojka	100	Rohová spojka pro rohové spojení přechodových lišt LW-66-2 v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-Z13	napojovací kolíček	25	Spojovací kolík pro spojení přechodových lišt LW-66-2 a LW-66, nebo soklových lišt LW-L.
	LW-L-50 / 100	lišta soklová - montážní díl základací sady z PVC 50 mm / 100 mm	2 m	Montážní díl základací sady pro založení izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-106	lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a výztužnou tkaninou 100 mm	2,5 m	Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému.
	LW-206	lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a výztužnou tkaninou 100 mm	2,5 m	Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému.

Okenní lišty nadpražní, parapetní

Lišty umožňují vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stav. otvoru. Výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému a eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrzáání omítky v zimním období.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LTU	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s nepřiznanou - podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	LTDU	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s nepřiznanou - podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	LT-P	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0	Lišta s okapnicí v protipožárním provedení a průběžnou sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	LTHU 04	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s nepřiznanou - podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	LTHU 06	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s nepřiznanou - podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	VLTU	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s přiznanou - viditelnou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	VLTU - 2H	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,0 / 2,5	Lišta s přiznanou - viditelnou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému.
	LX-LPE	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,0	Lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení parapetního profilu na tepelný izolant v kontaktním zateplovacím systému.
	LX-SPP	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,0	Lišta parapetní napojovací s nepřiznanou podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému.

	LX-H	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,0	Lišta parapetní napojovací flexibilní s nepřiznanou - podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítky na ohýbaný parapet a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému.
---	------	---------------------------------------	-----	---

Okenní lišty začišťovací

Lišty vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří, zabraňují odtržení omítky, chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stavebního lepidla nebo povrchové omítky.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LS-VH 06	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	1,4 / 1,6 / 2,4	Lišta okenní začišťovací 6 mm se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-VH 09	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 9 mm se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-US8	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	1,4 / 1,6 / 2,4	Lišta okenní začišťovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-US8L	krycí lamela, výztužná tkanina 100 mm	1,4 / 1,6 / 2,4	Lišta okenní začišťovací s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-EK0	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	1,4 / 1,6 / 2,4	Lišta okenní začišťovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-3140PGL	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 9 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-VHL 06	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	1,4 / 1,6 / 2,4	Lišta okenní začišťovací 6 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.


	LS-VHL 09	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 9 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS-VHL 06 COLOR	výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 6 mm v odstínech RAL 1015, 8024, 7047, 7005, 7016 s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-FLEX 06	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,6	Lišta okenní začišťovací 2D 6 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-FLEX 09	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,6	Lišta okenní začišťovací 2D 9 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-FLEX 06 COLOR	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,6	Lišta okenní začišťovací 2D 6 mm v odstínech RAL 1015, 8024, 7047, 7005, 7016 s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-FLEX 09 COLOR	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,6	Lišta okenní začišťovací 2D 9 mm v odstínech RAL 1015, 8024, 7047, 7005, 7016 s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-30 plus	2D teleskop; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 2D 9 mm s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS2-32 plus	2D; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 2D s flexibilní TPE smyčkou, krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-26	3D; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,6	Lišta okenní začišťovací 3D s PUR páskou, ochrannou neprodyšnou membránou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-29 plus	3D; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,4	Lišta okenní začišťovací 3D s PUR páskou, ochrannou lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.

	LS3-200	3D; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,4	Lišta okenní začíšťovací 3D s flexibilní smyčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-250	3D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní roletová začíšťovací 3D s flexibilní smyčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-300	3D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začíšťovací 3D s expanzní páskou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-400	3D; výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,4	Lišta okenní začíšťovací 3D s flexibilní smyčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	LS3-36 plus	3D; výztužná tkanina s přesahem 125 mm	2,4	Lišta okenní roletová začíšťovací 3D s PUR páskou, ochrannou lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna, dveří nebo roletovým boxem a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.
	Přítlačné kolečko LIKOV	Příslušenství pro ETICS a omítky	1 ks	Přítlačné kolečko pro začíšťovací lišty pro rovnoměrné rozložení tlaku při aplikaci lišty na rám okna nebo dveří.

Rohové a ukončovací profily

Lišty slouží k vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří, k ochraně rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin, vytváří ideálně rovné rohy.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LK AL 100 - 230	výztužná tkanina s přesahem 80x120 / 100x100 / 100x150 / 100x230 mm	2,0 / 2,5	Hliníková lišta rohová neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou, vhodná pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LK PVC 100 - 300	výztužná tkanina s přesahem 80x120 / 100x100 / 100x150 / 100x230 / 100x300 mm	2,0 / 2,5	Plastová lišta rohová neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou, vhodná pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.

	LK-LP 100	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,5	Plastová lišta rohová s prolisem neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-LPD PVC 100	lišta rohová s prolisem a dělenou výztužnou tkaninou 100x100 mm	2,5	Plastová lišta rohová s prolisem se sklovláknitou dělenou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-VT PVC 100	vnitřní výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,5	Plastová lišta rohová s vnitřní tkaninou se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech koutů v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-LPD AL 100	lišta rohová s prolisem a dělenou výztužnou tkaninou 100x100 mm	2,5	Hliníková lišta rohová s prolisem se sklovláknitou dělenou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému
	LK-VH PVC 100	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,5	Plastová lišta rohová s viditelnou hranou se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-H PVC 03, 06, 10 PVC	šířka 3 mm / 6 mm / 10 mm, výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	2,5	Plastová lišta rohová s viditelnou hranou se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-KL / 30x30	výztužná tkanina s přesahem 100x150 mm	2,5	Plastová lišta klenbová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro ochranu hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-KL2 / 23,5x23,5	lišta klenbová s výztužnou tkaninou 100x150 mm	2,5	Plastová lišta klenbová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro ochranu hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému.
	LK-BOX PVC	výztužná tkanina s přesahem 100x100 mm	25	Rohovník ve svitku s flexibilním úhlem a návinem 25 m pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.
	LC-L 03, 06, 10, 15	šířka 3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, výztužná tkanina s přesahem 100 mm	2,0	Lišta ukončovací omítková se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému.
	LX-45	výztužná tkanina s přesahem 120 mm	2,0	Lišta ukončovací pro napojení oplechování se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění dilatačního spoje mezi oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému.



LX-DB 06

výztužná tkanina
s přesahem 120 mm

2,0 / 2,5

Lišta perforovaná se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření přechodu mezi kontaktním zateplovacím systémem a provětrávanou mezerou.

Dilatační profily

Lišty zajišťují kvalitní napojení jednotlivých ploch. Dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům, zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LDZ-UNI P / R	Pro dilatační spáru 15 - 20 mm	2,5	Dilatační zátka rohová nebo průběžná pro zakrytí dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému.
	LD-NH PVC 06 průběžná	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 x 100 mm	2,5	Lišta dilatační průběžná 2D se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch s příznanou dilatační spárou v kontaktním zateplovacím systému.
	LD-NH PVC 06 rohová	2D; výztužná tkanina s přesahem 100 x 100 mm	2,5	Lišta dilatační rohová 2D se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch s příznanou dilatační spárou v kontaktním zateplovacím systému.
	LD-W50 UNI 5, 8,5	2D; výztužná tkanina s přesahem 125 x 125 mm	2,0	Lišta dilatační univerzální 2D s výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému.
	LD-W56 UNI 8,5	3D; výztužná tkanina s přesahem 125 x 125 mm	2,0	Lišta dilatační univerzální 3D s výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému.


Bosážní profily

Lišty pro dekorativní ztvárnění fasády. Vytváří bosážní žlábek v kontaktním zateplovacím systému, hrany na profilu umožňují přesné začistění omítek.

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	LBPM PVC 20	lišta bosážní 20x20 s výztužnou tkaninou 100x100 mm	2,5	Lišta bosážní se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému.
	LBPM PVC 30	lišta bosážní 30x20 s výztužnou tkaninou 100x100 mm	2,5	Lišta bosážní se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému.
	LBPM PVC 50	lišta bosážní 50x20 s výztužnou tkaninou 100x100 mm	2,5	Lišta bosážní se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému.

Příslušenství k hydroizolacím

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	BH-F 120/10, 50	hydroizolační bandáž fleece šíře 120mm	10 / 50 bm	Materiál: termoplastický elastomer, povlak z netkané textilie.
	BH-F1	hydroizolační bandáž fleece roh vnitřní	25 ks	Materiál: termoplastický elastomer, povlak z netkané textilie. Rozměr: 120 X 120 mm.
	BH-F2	hydroizolační bandáž fleece roh vnitřní	25 ks	Materiál: termoplastický elastomer, povlak z netkané textilie. Rozměr: 120 X 120 mm.
	BH-FS	hydroizolační bandáž fleece stěnová s otvorem 120x120	25 ks	Materiál: termoplastický elastomer, povlak z netkané textilie.

	BH-FP	hydroizolační bandáž fleece stěnová podlahová 425x425	10 ks	Materiál: termoplastický elastomer, povlak z netkané textilie.
	BH-B 75/20	hydroizolační samolepící butylový pás šíře 75 mm	20 bm	Použití: pro fixaci balkonové a patní lišty.
	BH-B 100/20	hydroizolační samolepící butylový pás šíře 100 mm	20 bm	Použití: pro fixaci balkonové a patní lišty.
	BH-G 120/10, 50	hydroizolační bandáž šíře 120 mm	10 / 50 bm	Materiál: polyesterová tkanina s alkalickou ochranou, termoplastický polyvinylchlorid elastomer.
	BH-G 150/50	hydroizolační bandáž šíře 150 mm	50 bm	Materiál: polyesterová tkanina s alkalickou ochranou, termoplastický polyvinylchlorid elastomer.
	BH-G1	hydroizolační bandáž roh vnitřní	25 ks	Materiál: polyesterová tkanina s alkalickou ochranou, termoplastický polyvinylchlorid elastomer. Rozměr: 140 x 140 mm.
	BH-G2	hydroizolační bandáž roh vnější	25 ks	Materiál: polyesterová tkanina s alkalickou ochranou, termoplastický polyvinylchlorid elastomer. Rozměr: 140 x 140 mm.
	BB-P	Balkonová lišta přímá bílá/hnědá/šedá/antracit	2 bm	Materiál lakovaný hliník 0,6mm, opatřený ochranou fólií. Dodáváno v odstínech RAL 9010, 8017, 7001, 7016.
	BB-S	Spojka pro balkonovou lištu bílá/hnědá/šedá/antracit	1 ks	Materiál lakovaný hliník 0,6mm, opatřený ochranou fólií. Dodáváno v odstínech RAL 9010, 8017, 7001, 7016.
	BB-R	Balkonová lišta rohová bílá/hnědá/šedá/antracit 1,0x1,0	2 bm (1x1)	Po vystřížení performance lze ohnout do úhlu 90°. Materiál lakovaný hliník 0,6mm, opatřený ochranou fólií. Dodáváno v odstínech RAL 9010, 8017, 7001, 7016.
	BB-K koncovka balkonové lišty	Koncovka balkonové lišty (pár)	1 ks	Materiál PVC. Dodáváno v odstínech RAL 9010, 8017, 7001, 7016.



Systém parapetního upevnění SOL-PAD

		Tech. specifikace	Balení bm (ks)	
	SOL-PAD	parapetní omítkový profil, délka / zásuvná výška parapetu 280/20, 280/30 420/20 mm	10 sad	Systém pro ukončení parapetu v zateplené fasádě s omítkou. Sadu tvoří levý a pravý SOL- PAD.
	SOL-PAD TOOL	pro výšku parapetu 20 a 30 mm	5 ks	Řezný a brusný nástroj.
	SOL-PAD izolační spádový klín 160, 280, 420	izolační spádový klín - 5' 1200x160, 1200x280, 1200x420 mm	1 ks	Izolační spádový klín z EPS 150 se spádem 5%. Pro vytvoření plochy pro uložení parapetního plechu nebo parapetní desky.
	SOL-PAD FB	parapetní těsnicí lišta bílá nebo černá pro kamenné parapety (1500 mm)	30 ks	Parapetní těsnicí lišta pro optické připojení parapetních plechů, kamenných a keramických parapetů. Dodáváno v provedení bílá a černá.



Hmoždinky a příslušenství Fischer (pozn. Kategorie použití hmoždinek najdete na str. 46)


		Délka mm Kotevní hloubka mm	Balení ks	Kategorie použití Tech. specifikace	
	Termoz CS 8	95 - 115 275 - 375 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem.
	Termoz CS II 8	135 - 255 25 / 45	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem.
	Termoz CS 8 DT 110 V	115 275 - 375 35 / 55 (E)	100 / 50	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem, s rozšiřovacím zápusťným talířem 110 mm, pouze pro zapouštěnou montáž.
	Termoz CS II 8 DT 110 V	135 - 255 25 / 45	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem, s rozšiřovacím zápusťným talířem 110 mm, pouze pro zapouštěnou montáž.

	FIF-CS 8	110 - 390 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem, pouze pro povrchovou montáž.
	Termoz SV II Ecotwist	pro izolant 100 - 400 mm 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem pro zapouštěnou montáž do EPS.
	Termoz CN 8	110 - 390 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s kombinovaným plastokovovým trnem (110 - 230) nebo s děleným plastokovovým trnem (250 - 390).
	Termoz PN 8	110 - 230 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem.
	TERMOZ 6H	60 - 320	100	deskové materiály, dřevo	Šroubovací kotva pro povrchovou a zápusťnou montáž k upevnění izolačních materiálů do deskových materiálů a dřeva.
	Montážní přípravek s šestihrannou stopkou		1		Montážní přípravek pro zápusťnou a povrchovou montáž Termoz CS, CS "R", CS DT 110 V a CS "R" DT 110 V.
	Montážní přípravek SDS Plus		1		Montážní přípravek pro zápusťnou a povrchovou montáž Termoz CS, CS "R", CS DT 110 V a CS "R" DT 110 V.
	Montážní přípravek s šestihrannou stopkou		1		Montážní přípravek pro zápusťnou montáž Termoz 6H.
	Náhradní BIT T30 CS 26 mm		1		Náhradní BIT (pro CS 95-255 mm). Bit je součástí mont. přípravku s 6-ti hranou stopkou nebo SDS plus.
	Náhradní BIT T25 CS 98,5 mm		1		Doplňkový BIT pro Termoz CS 8 a CS 8 DT 110 V (275-295 mm).
	Náhradní BIT T25 CS 178,5 mm		1		Doplňkový BIT pro Termoz CS 8 a CS 8 DT 110 V (315-375 mm).

	Náhradní BIT T25/200	1		Náhradní BIT pro povrchovou montáž, CS 8 (275-375 mm) a FIF-CS (250-390mm).
	Náhradní BIT T30 6H 43,5 mm	1		Náhradní BIT do montážního přípravku Termoz 6H.
	Montážní přípravek pro ECOTWIST 260 mm	1		Montážní přípravek pro zápusťnou montáž SV II ECOTWIST (tl. EPS 100-260mm).
	Montážní přípravek pro ECOTWIST 400 mm	1		Montážní přípravek pro zápusťnou montáž SV II ECOTWIST (tl. EPS 100-400mm).
	Zátka EPS bílá pro SV II ECOTWIST	200		Pro zakrytí talířových hmoždinek Ecotwist při zapuštěném kotvení do izolačních desek.
	Zátka EPS šedá pro SV II ECOTWIST	200		Pro zakrytí talířových hmoždinek Ecotwist při zapuštěném kotvení do izolačních desek.
	Zátka EPS bílá	200	průměr 62 / 65 / 70 mm (62 mm pro hmoždinky CS)	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.
	Zátka EPS šedá	200	průměr 62 / 65 / 70 mm (62 mm pro hmoždinky CS)	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.
	Zátka MW	100	průměr 65 / 70 mm	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.
	DT 90, 110, 140	100	průměr 90 / 110 / 140 mm	Talíř pro fasádní hmoždinky na kotvení tepelně izolačních minerálních lamel s kolmým vláknem v kontaktním zateplovacím systému.

Hmoždinky a příslušenství ITW (pozn. Kategorie použití hmoždinek najdete na str. 46)

		Délka mm Kotvení hloubka mm	Balení ks	Kategorie použití Tech. specifikace	
	PTH-S	95 - 355 25 / 65 (E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem.
	PTH-SX	135 - 255 35 / 55 (E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s plastovým šroubovacím trnem.
	PTH-X	115 - 235 35	200 / 100	A, B, C, D	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem.
	PTH-KZ	75 - 295 25	200 / 100	A, B, C, D	Zatloukáací talířová hmoždinka s ocelovým trnem.
	Montážní přípravek MPS		1		Montážní přípravek pro zápusťnou a povrchovou montáž PTH-S, PTH-SX.
	Izolační zátka IZ - EPS - bílá		100	průměr 65 mm	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek.
	Izolační zátka IZ - EPS - šedá		100	průměr 65 mm	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek.
	Izolační zátka IZ - MW		100	průměr 65 mm	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštění kotvení do izolačních desek.
	Zápusťný přípravek ZT 100		100	průměr 100 mm	Přídavný talíř pro zápusťnou montáž hmoždinek do tepelně izolačních měkkých minerálních desek.
	IT PTH 90, 140		200 / 100	průměr 90 / 140 mm	Přídavný talíř zvětšující průměr hlavy kotvy určený pro uvevnění minerální izolace v kontaktním zateplovacím systému.

	Montážní přípravek ZPR SDS	1	průměr 65 mm	Rotační montážní přípravek pro zápusťnou montáž PTH-S, PTH-SX.
	Frézka na izolant kovová - FR	1	průměr 65 mm	Frézka pro zapuštění talířových hmoždinek do tepelně izolačních desek z EPS.
	Náhradní korunka k ZPR	1		Náhradní korunka pro zápusťnou montáž PTH-S, PTH-SX.
	Náhradní bit k MPS, ZPR	1		Náhradní bit pro zápusťnou montáž PTH-S, PTH-SX.

Hmoždinky a příslušenství Ejot (pozn. Kategorie použití hmoždinek najdete na str. 46)

		Délka mm Kotevní hloubka mm	Balení ks	Kategorie použití	
	ejotherm STR U 2G	115 - 455 25 / 65 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem.
	ejotherm S1	100 - 460 30 / 50 (E)	100	A, B, C, D, E	Plastový šroubovací trn.
	EJOT H1 eco	95 - 295 25 / 45 (D, E)	100	A, B, C, D, E	Zatloukácí talířová hmoždinka s ocelovým trnem.
	EJOT H3	75 - 235 25	200 / 100	A, B, C	Zatloukácí talířová hmoždinka s plastovým trnem.
	EJOT H4 eco	135 - 295 25 / 65 (D, E)	100	A, B, C, D, E	Zatloukácí talířová hmoždinka s ocelovým trnem.

	ejotherm STR H	80 - 300 30 - 40	100	Držák s ocelovým šroubem pro dřevěné podklady a plechy. Součástí balení speciální uzavírací zátka pro povrchovou montáž.
	ejotherm STR tool 2GE		1	Montážní přípravek pro zapouštěnou montáž STR U 2G a STR H.
	EJOT STR-tool náhradní set		1	Náhradní set k STR-tool 2GE (3 bity T30 a 3 řezací ostří).
	EJOT STR-BIT TX 25 1/4" x 70		1	Bit pro povrchovou montáž STR H.
	EJOT STR-BIT TX 30 1/4" x 200		1	BIT pro povrchovou montáž STR U 2G.
	STR-BIT T30 M8x52		1	Náhradní bit T30 na tyčku k STR tool 2GE.
	STR-BIT T25 M8x31		1	Náhradní bit T25 na tyčku k STR tool 2GE.
	STR-tool 2GE tyčka SDS		1	Tyčka se stopkou SDS k STR toolu 2GE.
	STR tool 2GE tyčka šestihran SW 10x160		1	Tyčka se šestihrannou stopkou k STR toolu 2GE.
	EJOT STR - sanační frézka		1	Frézka k dodatečnému zajištění zateplených fasád.
	EJOT - montážní tool k S1		1	Montážní přípravek pro povrchovou montáž S1.



EJOT S1 -
BIT 30IPR x 89

1

Bit pro povrchovou montáž S1.



EJOT STR - Rondelle EPS
bílá / šedá

100

průměr 65 mm

Zátka (průměr 65 mm) EPS bílá / šedá pro STR U 2G, STR H.



EJOT STR - Rondelle MW

100

průměr 65 mm

Zátka (průměr 65 mm) MW pro STR U 2G, STR H.



EJOT STR - Rondelle RHS

100

průměr 65 mm

Zátka (průměr 65 mm) fenolická pěna pro STR U 2G, STR H.



EJOT STR - zátka EPS
malá

500

Zátka EPS malá pro povrchovou montáž pro STR U 2G.



EJOT - VT 2G

100

Přídavný talíř ke kombinaci s STR U 2G, STR H pro zápusťnou montáž do měkkých minerálních desek TR10 a méně.



EJOT - VT 90

100

Přídavný talíř ke kombinaci s STR U 2G, STR H, H1eco, H4eco, pro povrchovou montáž do měkkých minerálních desek.



EJOT - SBL 140 plus

100

Přídavný talíř ke kombinaci s STR U 2G, STR H, H1eco, H4eco, pro povrchovou montáž do kolmých minerálních desek (lamel).



EJOT - IT 60/5 H

100

Přídavný talíř pro povrchovou montáž.



EJOT Iso
- Bar 200, 260, 320, 380

1

Upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých a těžkých prvků fasády

Hmoždinky WKRET (pozn. Kategorie použití hmoždinek najdete na str. 46)

		Délka mm Kotevní hloubka mm	Balení ks	Kategorie použití Tech. specifikace	
	WKTHERM 8	95 - 295 25	200 / 100	A, B, C	Zatloukáací talířová hmoždinka s kovovým trnem.
	WKTHERM S 8	95 - 295 25 / 65 (E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem.
	LFMG 10	140 - 300 70	200 / 100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s kovovým trnem 10 mm.
	eco-drive W 8	150 - 430 35 / 55 (E)	50	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s kovovým šroubovým trnem pro zápustnou montáž do MW, vč. zátky.
	eco-drive 8	150 - 430 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s kovovým šroubovým trnem pro zápustnou montáž do EPS, vč. bílé zátky.
	eco-drive S 8	150 - 430 35 / 55 (E)	100	A, B, C, D, E	Šroubová talířová hmoždinka s kovovým šroubovým trnem pro zápustnou montáž do EPS, vč. předinstalované bílé zátky.
	LMX 8	95 - 195 25 / 65 (E)	200	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s kovovým trnem 8 mm.
	LMX 10	70 - 260 30 / 50 (E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s kovovým trnem 10 mm.
	FIXPLUG 8	110 - 210 40	200 / 100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem 8 mm.
	FIXPLUG 10	120 - 260 30 (A, B) / 50 (C, D, E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem 10 mm.

	LTX 8	95 - 195 25 / 65 (E)	200	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem 8 mm.
	LTX 10	70 - 260 30 / 50 (E)	200 / 100	A, B, C, D, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem 10 mm.
	LFN 10	140 - 300 70	200 / 100	B, C, E	Zatloukáací talířová hmoždinka s plastovým trnem 10 mm.
	GECKO U8	100 - 400 30	150	A, B, C, D, E	Spirálová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění izolačních EPS desek zápusťnou montáží.
	Montážní přípravek EDST pro zápusťnou montáž do EPS		1		Montážní přípravek pro zapouštěné kotvení hmoždinek eco-drive 8 a eco-drive S 8 v kontaktním zateplovacím systému.
	GECKO U8 tool		1		Montážní přípravek pro zápusťnou montáž spirálové hmoždinky GECKO U8.
	Montážní přípravek EDST-W pro zápusťnou montáž do MW		1		Montážní přípravek pro zapouštěné kotvení hmoždinek eco-drive W 8 v kontaktním zateplovacím systému.
	Frézka na izolant plastová (modrá)		1	průměr 70 mm	Frézka pro zapuštění talířových hmoždinek do tepelně izolačních desek z EPS.
	Frézka na izolant plastová (oranžová)		1	průměr 65 mm	Frézka pro zapuštění talířových hmoždinek do tepelně izolačních desek z EPS.
	Frézka na izolant kovová		1	průměr 65 mm	Frézka pro zapuštění talířových hmoždinek do tepelně izolačních desek z EPS.
	Zátka EPS bílá		200	průměr 65 / 70 mm	Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.



Zátka EPS šedá

200

průměr
65 / 70 mm

Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.



Zátka MW

100

průměr 65 mm

Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.

EPS zátka šedá
eco-drive / EDKSG

100

průměr 60 mm

Pro zakrytí talířových hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek.



Zátka EPS GECKO U8

150

Pro zakrytí talířových hmoždinek Gecko U8 při zapuštěném kotvení do izolačních desek.



TDX PE 90 / 140

100 / 200

průměr
90 / 140 mm

Přídavný talíř pro fasádní hmoždinky na kotvení tepelně izolačních minerálních lamel s kolmým vláknem v kontaktním zateplovacím systému.

Hmoždinky TRUHLÁŘ

(pozn. Kategorie použití hmoždinek najdete na str. 46)



TTH 60/10

Délka mm
Kotevní hloubka mm90 - 210
40

Balení ks

200

Kategorie použití

A, B, C, D, E

Zatloukávací talířová hmoždinka s plastovým trnem.

Hmoždinky a příslušenství ECORAW



Spiral Anksys SA

Délka mm
Kotevní hloubka mm160 - 430
60 mm (A, B)
80 mm (C, E)

Balení

1 ks

Kategorie použití

A, B, C, E

Injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa a s modulem SM70 pro kotvení izolačních desek s TR 10kPa.

	Závrtný modul SM70		1 ks	Přídavný modul k Spiral Anksys SA pro kotvení minerálních izolačních desek.
	Spiral Anksys Foam 750 ml		1 ks	Expanzní výplňová hmota.
	Montážní unášec SMT		1 ks	Montážní unášec pro osazení závrtného modulu SM70.
	Aplikační přípravek SAT	150, 200, 250 mm	1 ks	Aplikační přípravek pro Spiral Anksys, typ SA.
	Sanační kotva SAT Sanasys Tool		1 ks	

Držáky izolace

Kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek a trapézového plechu. Talíře zajišťují spojení se stavebním lepidlem, záslepka eliminuje vznik tepelného mostu.

		Průměr	Kotevní hloubka mm	Balení ks	
	TD-PP 60	64	20 - 40	100	Držák izolace s plastovou záslepkou pro kotvení lehkých systémů s izolačními deskami z polystyrenu nebo minerální vlny na deskové podklady (OSB, DTD, cementotřískové apod.) a plech v kontaktním zateplovacím systému. Dodává se samostatně, bez vrutů.

Pracovní pomůcky

Pomůcky pro bezpečnost a komfort při práci s materiály MAMUT



Montérky blůza
Montérky kalhoty
Montérky kalhoty s lácem

Balení ks

1

Termín dodání dle aktuálních zásob a v závislosti na velikosti cca 2 týdny.

Vzory odstínů omítek a barev

Aprikose 580 FG II	Aprikose 5800 FG I	Aprikose 5820 FG I	Aprikose 5840 FG I	Aprikose 5860 FG I	Aprikose 5880 FG I	Douglasie 530 FG II	Douglasie 5300 FG I
Douglasie 5320 FG I	Douglasie 5340 FG I	Douglasie 5360 FG I	Douglasie 5380 FG I	Koralle 520 FG II	Koralle 5200 FG I	Koralle 5220 FG I	Koralle 5240 FG I
Koralle 5260 FG I	Koralle 5280 FG I	Dattel 310 FG III	Dattel 311 FG II	Dattel 312 FG I	Dattel 313 FG I	Dattel 314 FG I	Dattel 315 FG I
Johannisbeere 150 FG III	Johannisbeere 151 FG II	Johannisbeere 152 FG I	Johannisbeere 153 FG I	Johannisbeere 154 FG I	Johannisbeere 155 FG I	Rose 13 FG VI *	Rose 15 FG VI *
Rose 18 FG VI *	Rose 21 FG V *	Rose 30 FG V *	Rose 37 FG IV *	Kirsche 17 FG VI *	Kirsche 19 FG VI *	Kirsche 21 FG VI *	Kirsche 25 FG V *
Kirsche 32 FG V *	Kirsche 38 FG IV *	Mohn 21 FG VI *	Mohn 26 FG VI *	Mohn 30 FG VI *	Mohn 34 FG V *	Mohn 38 FG V *	Mohn 44 FG IV *
Malve 27 FG VI *	Malve 31 FG VI *	Malve 36 FG VI *	Malve 42 FG V	Malve 46 FG V *	Malve 51 FG IV *	Kürbis 32 FG VI *	Kürbis 37 FG VI *
Kürbis 43 FG VI	Kürbis 47 FG V	Kürbis 53 FG V	Kürbis 58 FG IV	Mango 33 FG VI	Mango 39 FG VI	Mango 42 FG VI	Mango 49 FG V
Mango 58 FG V	Mango 63 FG IV	Mandarine 120 FG III	Mandarine 121 FG III	Mandarine 122 FG II	Mandarine 123 FG I	Mandarine 124 FG I	Mandarine 125 FG I
Erdnuss 130 FG IV	Erdnuss 131 FG III	Erdnuss 132 FG III	Erdnuss 133 FG II	Erdnuss 134 FG I	Erdnuss 135 FG I	Esche 570 FG II	Esche 5700 FG I
Esche 5720 FG I	Esche 5740 FG I	Esche 5760 FG I	Esche 5780 FG I	Orange 300 FG V	Orange 301 FG III	Orange 302 FG II	Orange 303 FG I
Orange 304 FG I	Orange 305 FG I	Hagebutte 140 FG III	Hagebutte 141 FG III	Hagebutte 142 FG II	Hagebutte 143 FG I	Hagebutte 144 FG I	Hagebutte 145 FG I
Kastanie 410 FG IV	Kastanie 411 FG III	Kastanie 412 FG III	Kastanie 413 FG II	Kastanie 414 FG I	Kastanie 415 FG I	Haselnuss 420 FG III	Haselnuss 421 FG II
Haselnuss 422 FG II	Haselnuss 423 FG I	Haselnuss 424 FG I	Haselnuss 425 FG I	Buche 560 FG III	Buche 5600 FG I	Buche 5620 FG I	Buche 5640 FG I
Buche 5660 FG I	Buche 5680 FG I	Sanddorn 430 FG III	Sanddorn 431 FG III	Sanddorn 432 FG I	Sanddorn 433 FG I	Sanddorn 434 FG I	Sanddorn 435 FG I
Marille 290 FG III	Marille 291 FG III	Marille 292 FG III	Marille 293 FG III	Marille 294 FG I	Marille 295 FG I	Eibe 600 FG III	Eibe 6000 FG I
Eibe 6020 FG I	Eibe 6040 FG I	Eibe 6060 FG I	Eibe 6080 FG I	Banane 610 FG III	Banane 6100 FG I	Banane 6120 FG I	Banane 6140 FG I
Banane 6160 FG I	Banane 6180 FG I	Ginster 110 FG IV	Ginster 111 FG III	Ginster 112 FG III	Ginster 113 FG III	Ginster 114 FG II	Ginster 115 FG I
Honig 630 FG II	Honig 6300 FG I	Honig 6320 FG I	Honig 6340 FG I	Honig 6360 FG I	Honig 6380 FG I	Papaya 640 FG III	Papaya 6400 FG II
Papaya 6420 FG II	Papaya 6440 FG II	Papaya 6460 FG II	Papaya 6480 FG II	Ingwer 100 FG III	Ingwer 101 FG III	Ingwer 102 FG III	Ingwer 103 FG II

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Ingwer 104 FG I	Ingwer 105 FG I	Vanille 650 FG II	Vanille 6500 FG II	Vanille 6520 FG II	Vanille 6540 FG II	Vanille 6560 FG II	Vanille 6580 FG II
Ananas 620 FG III	Ananas 6200 FG I	Ananas 6220 FG I	Ananas 6240 FG I	Ananas 6260 FG I	Ananas 6280 FG I	Senf 38 FG VI	Senf 43 FG VI
Senf 54 FG V	Senf 59 FG IV	Senf 64 FG IV	Senf 70 FG IV	Primel 52 FG VI	Primel 59 FG VI	Primel 64 FG V	Primel 68 FG V
Primel 73 FG IV	Primel 76 FG IV	Zitrone 660 FG IV	Zitrone 6600 FG III	Zitrone 6620 FG III	Zitrone 6640 FG III	Zitrone 6660 FG III	Zitrone 6680 FG II
Lille 670 FG III	Lille 6700 FG III	Lille 6720 FG III	Lille 6740 FG II	Lille 6760 FG II	Lille 6780 FG II	Quite 260 FG III	Quite 261 FG III
Quite 262 FG III	Quite 263 FG I	Quite 264 FG I	Quite 265 FG I	Stachelbeere 710 FG III	Stachelbeere 7100 FG II	Stachelbeere 7120 FG II	Stachelbeere 7140 FG II
Stachelbeere 7160 FG II	Stachelbeere 7180 FG II	Fenchel 250 FG IV	Fenchel 251 FG III	Fenchel 252 FG II	Fenchel 253 FG I	Fenchel 254 FG I	Fenchel 255 FG I
Pinie 700 FG III	Pinie 7000 FG III	Pinie 7020 FG III	Pinie 7040 FG II	Pinie 7060 FG II	Pinie 7080 FG II	Farn 32 FG VI	Farn 37 FG VI
Farn 41 FG VI	Farn 50 FG V	Farn 60 FG IV	Farn 66 FG IV	Apfel 26 FG VI	Apfel 29 FG VI	Apfel 37 FG VI	Apfel 42 FG V
Apfel 52 FG IV	Apfel 59 FG IV	Linde 240 FG IV	Linde 241 FG III	Linde 242 FG II	Linde 243 FG I	Linde 244 FG I	Linde 245 FG I
Kiwi 730 FG IV	Kiwi 7300 FG III	Kiwi 7320 FG III	Kiwi 7340 FG III	Kiwi 7360 FG III	Kiwi 7380 FG III	Minze 18 FG VI	Minze 23 FG VI
Minze 28 FG V	Minze 32 FG V	Minze 43 FG V	Minze 52 FG IV	Limette 230 FG IV	Limette 231 FG III	Limette 232 FG III	Limette 233 FG II
Limette 234 FG I	Limette 235 FG I	Tanne 360 FG V	Tanne 361 FG III	Tanne 362 FG III	Tanne 363 FG III	Tanne 364 FG II	Tanne 365 FG I
Eukalyptus 720 FG III	Eukalyptus 7200 FG III	Eukalyptus 7220 FG III	Eukalyptus 7240 FG II	Eukalyptus 7260 FG II	Eukalyptus 7280 FG II	Rosmarin 740 FG V	Rosmarin 7400 FG III
Rosmarin 7420 FG III	Rosmarin 7440 FG III	Rosmarin 7460 FG III	Rosmarin 7480 FG III	Zypresse 220 FG IV	Zypresse 221 FG II	Zypresse 222 FG I	Zypresse 223 FG I
Zypresse 224 FG I	Zypresse 225 FG I	Zwetschge 350 FG IV	Zwetschge 351 FG III	Zwetschge 352 FG III	Zwetschge 353 FG II	Zwetschge 354 FG I	Zwetschge 355 FG I
Enzian 18 FG VI	Enzian 24 FG VI	Enzian 27 FG VI	Enzian 33 FG V	Enzian 44 FG V	Enzian 52 FG IV	Schlehe 210 FG V	Schlehe 211 FG II
Schlehe 212 FG I	Schlehe 213 FG I	Schlehe 214 FG I	Schlehe 215 FG I	Hortensie 800 FG V	Hortensie 8000 FG III	Hortensie 8020 FG III	Hortensie 8040 FG III
Hortensie 8060 FG III	Hortensie 8080 FG III	Distel 810 FG IV	Distel 8100 FG III	Distel 8120 FG III	Distel 8140 FG III	Distel 8160 FG II	Distel 8180 FG II
Iris 820 FG II	Iris 8200 FG I	Iris 8220 FG I	Iris 8240 FG I	Iris 8260 FG I	Iris 8280 FG I	Heidelbeere 200 FG IV	Heidelbeere 201 FG III

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Heidelbeere 202 FG II	Heidelbeere 203 FG I	Heidelbeere 204 FG I	Heidelbeere 205 FG I	Veilchen 340 FG III	Veilchen 341 FG III	Veilchen 342 FG III	Veilchen 343 FG I
Veilchen 344 FG I	Veilchen 345 FG I	Flieder 10 FG V	Flieder 17 FG V	Flieder 19 FG V	Flieder 26 FG IV	Flieder 38 FG IV	Flieder 48 FG III
Lavendel 190 FG IV	Lavendel 191 FG III	Lavendel 192 FG III	Lavendel 193 FG I	Lavendel 194 FG I	Lavendel 195 FG I	Hyanzinthe 180 FG IV ★	Hyanzinthe 181 FG III ★
Hyanzinthe 182 FG III ★	Hyanzinthe 183 FG II	Hyanzinthe 184 FG I	Hyanzinthe 185 FG I	Fingerhut 830 FG III	Fingerhut 8300 FG II	Fingerhut 8320 FG II	Fingerhut 8340 FG II
Fingerhut 8360 FG II	Fingerhut 8380 FG II	Salbei 840 FG III	Salbei 8400 FG II	Salbei 8420 FG II	Salbei 8440 FG II	Salbei 8460 FG II	Salbei 8480 FG II
Magnolie 850 FG II	Magnolie 8500 FG I	Magnolie 8520 FG I	Magnolie 8540 FG I	Magnolie 8560 FG I	Magnolie 8580 FG I	Traube 330 FG II	Traube 331 FG I
Traube 332 FG I	Traube 333 FG I	Traube 334 FG I	Traube 335 FG I	Hibiskus 500 FG II	Hibiskus 5000 FG I	Hibiskus 5020 FG I	Hibiskus 5040 FG I
Hibiskus 5060 FG I	Hibiskus 5080 FG I	Aster 860 FG II	Aster 8600 FG I	Aster 8620 FG I	Aster 8640 FG I	Aster 8660 FG I	Aster 8680 FG I
Pflaume 170 FG IV	Pflaume 171 FG III	Pflaume 172 FG II	Pflaume 173 FG I	Pflaume 174 FG I	Pflaume 175 FG I	Litschl 160 FG III	Litschl 161 FG II
Litschl 162 FG II	Litschl 163 FG I	Litschl 164 FG I	Litschl 165 FG I	Grenadin 320 FG III	Grenadin 321 FG I	Grenadin 322 FG I	Grenadin 323 FG I
Grenadin 324 FG I	Grenadin 325 FG I	Klee 510 FG II	Klee 5100 FG I	Klee 5120 FG I	Klee 5140 FG I	Klee 5160 FG I	Klee 5180 FG I
Marone 540 FG II	Marone 5400 FG I	Marone 5420 FG I	Marone 5440 FG I	Marone 5460 FG I	Marone 5480 FG I	Muskat 550 FG II	Muskat 5500 FG I
Muskat 5520 FG I	Muskat 5540 FG I	Muskat 5560 FG I	Muskat 5580 FG I	Anis 400 FG III	Anis 401 FG III	Anis 402 FG III	Anis 403 FG II
Anis 404 FG I	Anis 405 FG I	Walnuss 390 FG III	Walnuss 391 FG III	Walnuss 392 FG II	Walnuss 393 FG I	Walnuss 394 FG I	Walnuss 395 FG I
Olive 370 FG IV	Olive 371 FG III	Olive 372 FG III	Olive 373 FG II	Olive 374 FG I	Olive 375 FG I	Khaki 380 FG III	Khaki 381 FG III
Khaki 382 FG II	Khaki 383 FG I	Khaki 384 FG I	Khaki 385 FG I	Schleifer 440 FG III	Schleifer 441 FG III	Schleifer 442 FG I	Schleifer 443 FG I
Schleifer 444 FG I	Schleifer 445 FG I	Quarzit 900 FG III	Quarzit 9000 FG II	Quarzit 9020 FG II	Quarzit 9040 FG II	Quarzit 9060 FG II	Quarzit 9080 FG II
Granit 910 FG IV	Granit 9100 FG III	Granit 9120 FG III	Granit 9140 FG III	Granit 9160 FG II	Granit 9180 FG II	Kiesel 920 FG II	Kiesel 9200 FG I
Kiesel 9220 FG I	Kiesel 9240 FG I	Kiesel 9260 FG I	Kiesel 9280 FG I	Basalt 450 FG III	Basalt 451 FG III	Basalt 452 FG II	Basalt 453 FG I
Basalt 454 FG I	Basalt 455 FG I	Splitt 270 FG III	Splitt 271 FG III	Splitt 272 FG II	Splitt 273 FG I	Splitt 274 FG I	Splitt 275 FG I

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Graphitt 280 FG III	Graphitt 281 FG II	Graphitt 282 FG I	Graphitt 283 FG I	Graphitt 284 FG I	Graphitt 285 FG I	Schwarz 460 FG IV	Schwarz 461 FG IV
Schwarz 462 FG III	Schwarz 463 FG II	Schwarz 464 FG II	Schwarz 465 FG II	Weiss 470 FG I	Weiss 471 FG I	Weiss 472 FG I	Weiss 473 FG I
Weiss 474 FG I	Weiss 475 FG I						

★ odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon (AS), MAMUT Color Silikon (AS), MAMUT Silikát a MAMUT Color Silikát

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Vzory mozaikových omítek

Vzory mozaikových omítek MAMUT - základní kamínky

0000	1111	2222	3333	4444	5555
6666	7777	8888	9999	XXXX	LLLL


Vzory mozaikových omítek MAMUT

1116	1166	1666	0666	0066	0006	4669	4469
4699	4666	4466	4446	0001	0011	0111	5666
5566	5556	1156	1566	1556	666X	66XX	6XXX

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.



VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

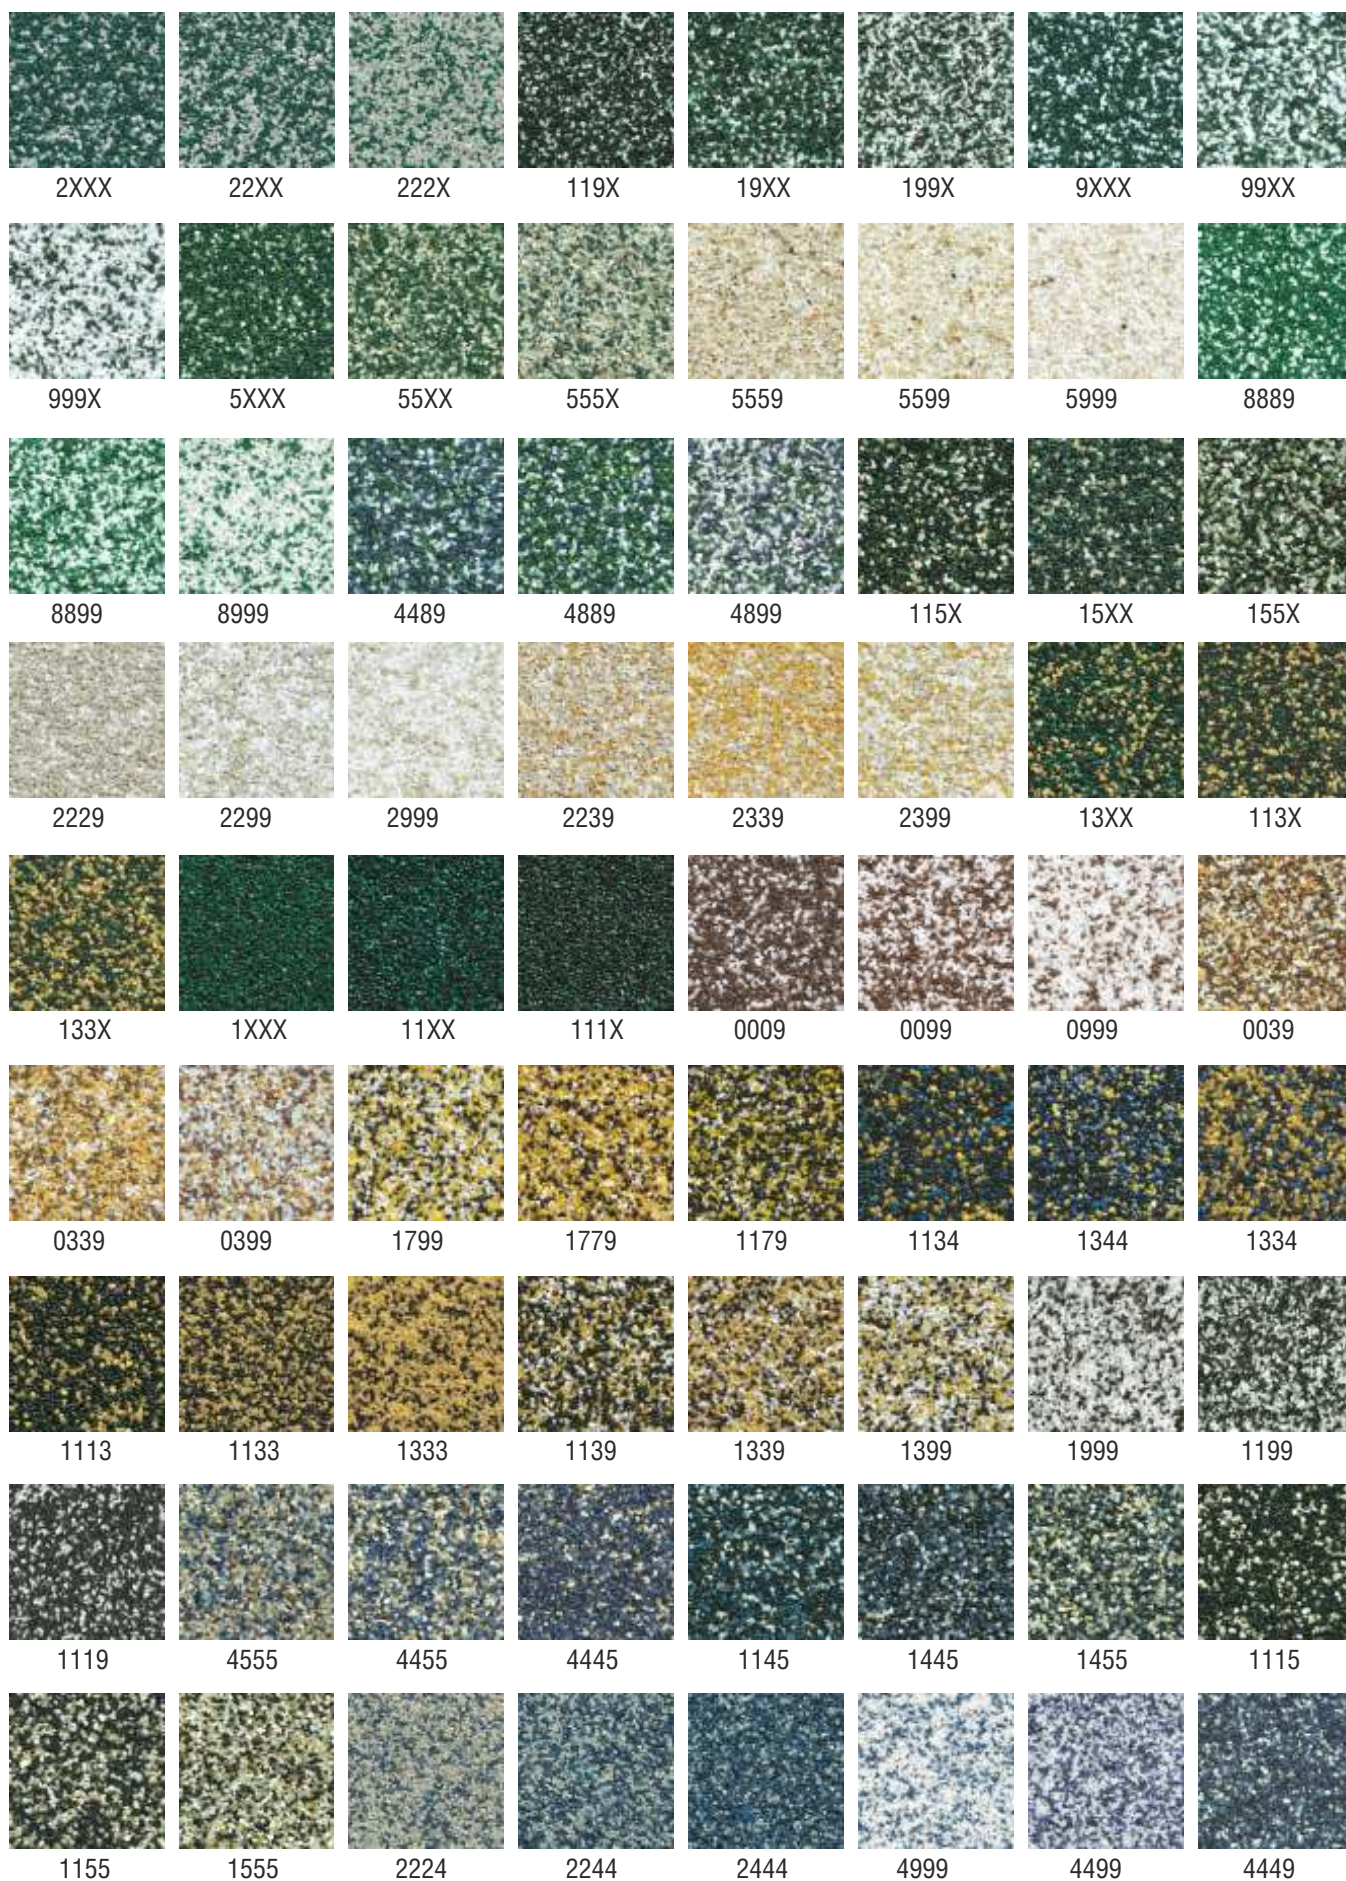

VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.



VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Sestavte si svou mozaiku www.mamutsro.cz/produkty/mozaiky





Příklady vzorů kreativních povrchů

Mozaikové omítky vnitřní

efekt Flitr Silver




efekt Flitr Gold






Mozaikové omítky venkovní

efekt Slída Natural




efekt Slída Silver




VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

efekt Slída Gold

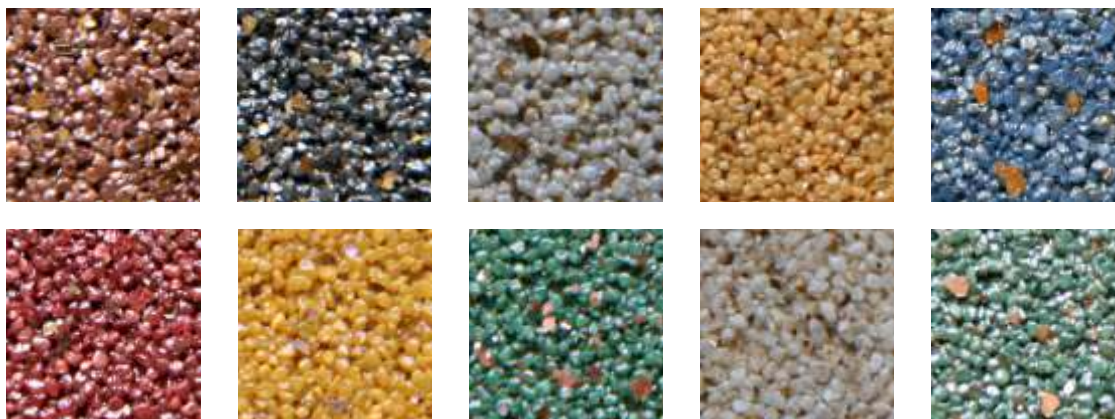

efekt Slída Dark

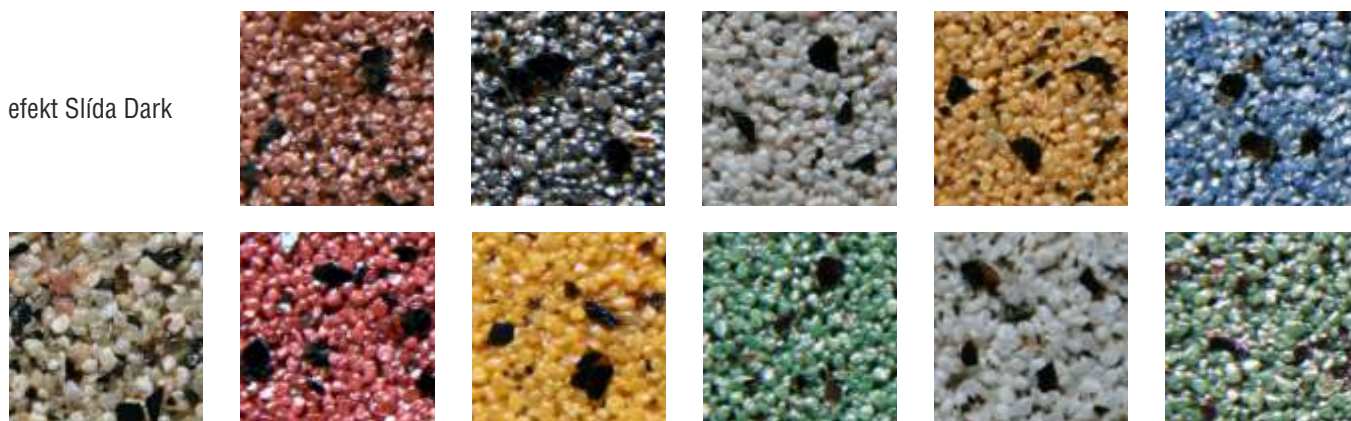

K tvorbě Kreativních povrchů je možné využít šablony o velikosti 103,5 x 88,0 cm např. s vizuálním stylem Obkladový pásek nebo Přírodní kámen.

Obkladový pásek



Přírodní kámen



VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU **VELMI ORIENTAČNÍ**. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.

Odstíny Lazury



Dřevo Antracit



Dřevo Dub zlatý




Dřevo Jabloň



Dřevo Kaštan



Dřevo Mahagon

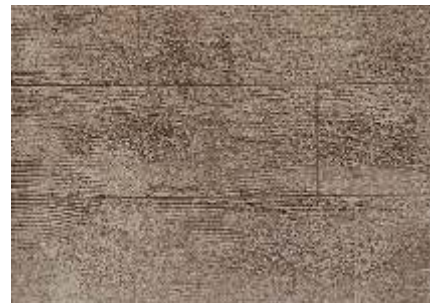

Dřevo Olše



Dřevo Palisandr

Lazury jsou dodávány ve vyjmenovaných odstínech. Zobrazené vzorky jsou v kombinaci s kreativní technikou imitace dřeva. Je možné použít také v imitaci betonu, kartáčování, modelování a dalších technikách, vždy v uvedených barevných odstínech. Intenzita daných odstínů je závislá na způsobu zpracování a počtu nanesených vrstev.

[illegible]

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK

A	beton 	lícové betonové dílce 	
B	plné cihly 	vápenopískové tvárnice 	tvárnice z lehčeného betonu 
C	děrované cihly 	vápenopískové děrované tvárnice 	dutinové bloky z lehčeného betonu 
D	mezerovitý lehčený beton 		
E	pórobeton beton 		

VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY

Nabízíme protokolární provedení zkoušky výtažnosti hmoždinek s definicí vhodnosti použití, včetně specifikace počtu a délky hmoždinek.

KALKULÁTOR POČTU HMOŽDINEK

Orientační výpočet počtu hmoždinek, stanovených dle doporučené metodiky Cechu pro zateplení budov. Kalkulátor je k dispozici na www.mamutsro.cz/download/systemy/etics-kalkulator_hmozdinek_mamut.xls

ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI LEPICÍCH TMELŮ

Nabízíme protokolární provedení zkoušky přídržnosti lepidel MAMUT ke konkrétnímu podkladu na stavbě. Výsledkem je stanovení vhodnosti použití lepicích tmelů MAMUT.

VIZUALIZACE

Orientační stanovení plánovaného vzhledu konkrétní stavby. Po konzultaci s regionálním produktovým manažerem a po získání náhledové fotografie stavby je stanoven vizuální náhled plánované realizace.

NÁVRH SKLADBY SYSTÉMŮ

Regionální produktoví manažeři jsou připraveni k individuální konzultaci a doporučení volby zateplovacího systému. K dispozici jsou kalkulace doporučených tloušťek a druhů izolantů i celé následné skladby zateplovacích systémů.

VÝVOJ ODSŤÍNŮ NA ZAKÁZKU

Vývojové a výrobní zařízení umožňuje výrobu barevných odstínů omítek i barev dle jakýchkoli podkladů. Rádi vám připravíme výsledný vzorek pro kontrolu výběru finálního produktu.



VZORKY VYBRANÝCH ODSŤÍNŮ

Po výběru barevných odstínů ze vzorkovnice, připravíme náhledový vzorek reálné omítky nebo fasádní barvy tak, aby bylo možné korigovat výběr ještě před finální objednávkou.



ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOSTUPNÝCH DOTAČNÍCH A FINANČNÍCH PROGRAMŮ

Sledujeme aktuální dotační a bankovní programy pro možnost individuálního financování realizací. Nabízíme zajištění a následné sjednání finančních programů.



MÍCHACÍ CENTRA

Zájemcům o přímé obchodní zastoupení s naší společností, s přímou možností pigmentace omítek a barev MAMUT, nabízíme zajištění pigmentovacích a míchacích zařízení. Výsledkem je zajištěný nadstandardní servis pro realizace objednávek obchodních partnerů.



Rozdělení regionálního působení produktových manažerů



míchací centrum MAMUT

- ★ Centrální míchací centrum,
hlavní sklady, sídlo společnosti
Slaměnickova 23b, Brno-Maloměřice

- ★ Centrální objednávková služba

e-mail: objednavky@mamutsro.cz

+420 739 583 944

+420 731 134 128

- | | |
|---|------------------|
|  | +420 736 682 235 |
|  | +420 736 682 235 |
|  | +420 739 583 901 |
|  | +420 736 682 235 |
|  | +420 739 684 995 |
|  | +420 725 449 062 |
|  | +420 604 228 849 |
|  | +420 736 682 235 |
|  | +420 736 485 378 |
|  | +420 739 544 273 |

Kvalita výrobků a služeb na prvním místě

MAMUT - THERM splňuje požadavky normy ISO 9001, čímž existuje vysoká záruka stálosti kvality výrobků a služeb. Současně se společnost podílí na vysoké kvalitě komunikace s odběrateli a podporuje rozvoj doplňkových služeb a poradenství pro jednoznačné a správné využití svého nabídkového portfolia.



MAMUT - THERM splňuje také požadavky normy ISO 14001, která určuje požadavky na chování k životnímu prostředí. Získáním certifikátu garantujeme partnerům i státní správě, že výroba zohledňuje hlediska ohrožení životního prostředí a výrobky nejsou zhotoveny na úkor okolní přírody.



V rámci dosažení komplexních opatření, disponujeme také certifikací dle normy ISO 45001. Chování společnosti dle zásad této normy přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců, snižuje výskyt pracovních úrazů, prokazuje plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům.





MAMUT THERM[®]
Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Y

www.mamutsro.cz

MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměnickova 23b, 614 00 Brno
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: info@mamutsro.cz