


Talířová hmoždinka TermoZ CN 8

Talířová hmoždinka s kombinovaným zatlukacím trnem

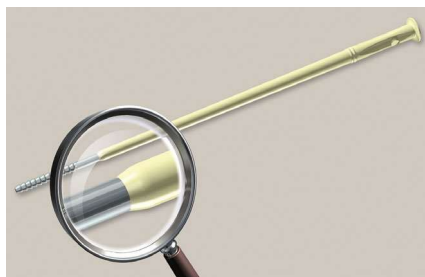

Popis

- Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným, plastokovovým neděleným trnem.
- Kovová špička kombinovaného trnu je pozinkovaná.
- Po naražení hřebu se dřík roztáhne řízeným způsobem a díky tomu se správně aplikuje a upevní v podkladovém materiálu.

Výhody

- Certifikováno pro stavební materiály tříd A, B, C, D, E.
- Předmontovaný kombinovaný, nebo ocelový zatlukací trn.
- Oblast rozpinání je téměř zcela utěsněna, což brání vniknutí prachu z vrtání.
- Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
- Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stavebních materiálech.
- Plastokovový trn zajišťuje odbourání tepelného mostu (0,000 W/K) pro tl. izolace 80-180 mm.

Certifikace




Stavební materiály

- A, B, C, D, E
- Beton
- Zdivo
- Děrované vápenopiskové cihly
- Přírodní kámen
- Plné bloky z lehčeného betonu
- Děrované vápenopiskové cihly
- Pórobeton

Princip funkce / montáž

- Povrchová montáž.
- Nenosné krycí vrstvy jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
- U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se doporučuje použít rozšiřovací talíře DT 90 N, DT 110N nebo DT 140N.
- Montáž dle ETA jen při teplotách od 0°C do +40°C a nekrytí hmoždinky max. 6 týdnů.
- Příslušná zatížení viz str. 39
- Vhodná také pro kotvení minerální vaty!
- K dispozici také v prodloužené verzi.




TermoZ CN 8



Typ	Obj. č.	Certifikát	Průměr hmoždinky	Průměr talíře	Průměr vrtáku	Účinná kotvení hloubka v materiálu A-D	Hloubka vrtání	Počet kusů v balení
		ETA	d_s [mm]	[mm]	d_0 [mm]	h_{ef} [mm]	t [mm]	[ks]
TermoZ CN 8/110	507418	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/130	507419	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/150	507420	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/170	507421	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/190	507422	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/210	507423	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/230	507424	●	8,0	60	8	35	45	100

Kotvení hloubka h_{ef} v ostatních stavebních materiálech viz odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 5

Kotvení hloubka h_{ef} v pórobetonu (tř. mat. „E“) je dle prohlášení ETA 55mm.

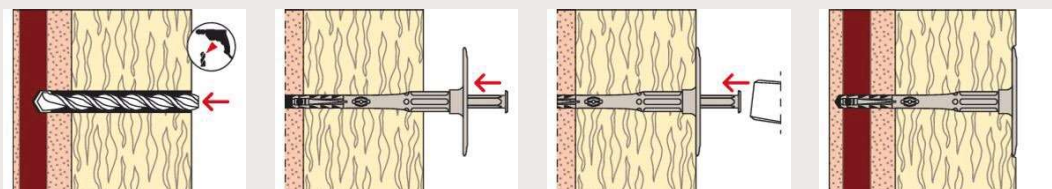

Talířová hmoždinka TermoZ CN 8 - prodloužená

Talířová hmoždinka s ocelovým zatloukacím trnem - prodloužená verze



Popis

- Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným kovovým trnem.
- Kovový trn je pozinkovaný.
- Po naražení hřebu se dřík deformuje řízeným způsobem a díky tomu se správně aplikuje a upevní v podkladovém materiálu.

Výhody

- Certifikováno pro stavební materiály tříd A, B, C, D, E.
- Předmontovaný ocelový zatloukací trn.
- Oblast rozpinání je téměř zcela utěsněna, což brání vniknutí prachu z vrtání.
- Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
- Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stavebních materiálech.
- Kovový trn s prodlouženým plastovým narážecím kolíkem zajišťuje odbourání tepelného mostu (0,000 W/K) pro tl. izolace 200–300mm.

Certifikace




Stavební materiály

- A, B, C, D, E
- Beton
- Zdivo
- Plné vápenopiskové cihly
- Přírodní kámen
- Plné bloky z lehčeného betonu
- Děrované vápenopiskové cihly
- Pórobeton

Princip funkce / montáž

- Povrchová montáž.
- Nenosné krycí vrstvy jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
- U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se doporučuje použít rozšiřovací talíře DT 90 N, DT 110N nebo DT 140N.
- Montáž dle ETA jen při teplotách od 0°C do +40°C a nekrytí hmoždinky max. 6 týdnů.
- Příslušná zatížení viz str. 39
- Vhodná také pro kotvení minerální vaty!



TermoZ CN 8 - prodloužená



	Obj. č.	Certifikát ETA	Průměr hmoždinky d_s [mm]	Průměr talíře [mm]	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Účinná kotvení hloubka v materiálu A-D h_{ef} [mm]	Hloubka vrtání t [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Typ								
TermoZ CN 8/250 R	520546	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/270 R	520547	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/290 R	520548	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/310 R	520549	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/330	507429	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/350	507430	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/370	507431	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ CN 8/390	507432	●	8,0	60	8	35	45	100

Kotvení hloubka h_{ef} v ostatních stavebních materiálech viz odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 5

Kotvení hloubka h_{ef} v pórobetonu (tř. mat. „E“) je dle prohlášení ETA 55mm.

