


TermoZ 6H

Šroubovací kotva pro povrchovou a zápusťnou montáž k upevnění izolantů do deskových materiálů a dřeva

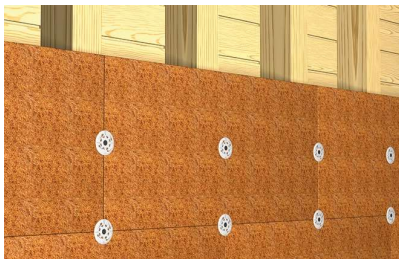

Popis

- Upevnění tepelně izolačních desek pro systémy ETICS s podkladní nosnou konstrukcí na bázi dřeva.
- Zápusťná a povrchová montáž do EPS a MW.
- Povrchová montáž pro izolanty na bázi dřevotřískových desek.

Výhody

- Předmontovaná kotva pro ETICS zaručuje rychlé a bezpečné upevnění.
- Spodní strana talířku výrazně usnadňuje jednokrokovou montáž a snižuje odpor při aplikaci včetně zápusťné montáže.
- Přesná a čistá montáž se provede pomocí přípravku 6H nebo přípravku CS s výměnou bitu dle uvedeného

- příslušenství.
- Rychlá montáž bez předvrtání s minimální hloubkou zašroubování 24 mm v masivním dřevě.
- Pro izolační desky o tloušťce do 300 mm.
- Výrobek má národní certifikaci.

Certifikace




Stavební materiály

- MDF desky
- OSB desky
- Dřevotřísky
- Sádroláknité desky
- Masivní dřevo

Princip funkce / montáž

- Přípravek 6H se používá pro zápusťnou montáž. V případě použití pro zápusťnou montáž se kotva v jednom kroku aktivuje a zapustí. Poté se osadí fasádní zátkou z odpovídajícího materiálu.
- Obrácením disku lze montážní přípravek 6H použít pro povrchovou montáž.
- Přiloženou zátkou osazenou na vrut po jeho montáži je výrazně omezen bodový průstup tepla.

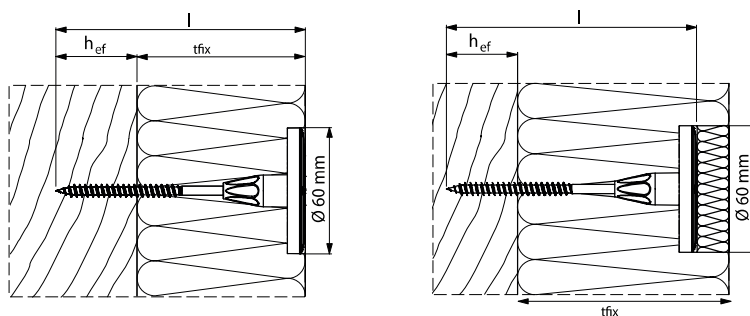

Povrchová montáž

Zápustná montáž

Technická data

TermoZ 6H



TermoZ 6H

	Obj.č.	Certifikát	Průměr talířku	Délka kotvy	Průměr vrtu	Min. hloubka kotvení (platí pro masivní dřevo)	Max. tloušťka izolace při povrchové montáži	Max. tloušťka izolace při zápusné montáži	Počet kusů v balení
Typ		ETA	[mm]	l [mm]	d _s [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	t _{fix} [mm]	[ks]
TermoZ 6H 60	548477	-	60	60	6,0	24	-	30	100
TermoZ 6H 80	548478	-	60	80	6,0	24	50	65	100
TermoZ 6H 100	548479	-	60	100	6,0	24	70	85	100
TermoZ 6H 120	548480	-	60	120	6,0	24	90	105	100
TermoZ 6H 140	548481	-	60	140	6,0	24	110	125	100
TermoZ 6H 160	548482	-	60	160	6,0	24	130	145	100
TermoZ 6H 180	548483	-	60	180	6,0	24	150	165	100
TermoZ 6H 200	548484	-	60	200	6,0	24	170	185	100
TermoZ 6H 220	548485	-	60	220	6,0	24	190	205	100
TermoZ 6H 240	548486	-	60	240	6,0	24	210	225	100
TermoZ 6H 260	548487	-	60	260	6,0	24	230	245	100
TermoZ 6H 280	548488	-	60	280	6,0	24	250	265	100
TermoZ 6H 300	548489	-	60	300	6,0	24	270	285	100
TermoZ 6H 320	548490	-	60	320	6,0	24	290	305	100

Príslušenství

TermoZ 6H



	Obj.č.	Ø zátky	Obsah	Pro	Počet kusů v balení
Typ		[mm]			[ks]
Fasádní zátka bílý EPS pr. 62 mm, tloušťka 15 mm	541342	62	-	-	200
Fasádní zátka šedý EPS pr. 62 mm, tloušťka 15 mm	643691	62	-	-	200
Fasádní zátka MW pr. 65 mm, tloušťka 15 mm	525654	65	-	-	100
Montážní přípravek 6 H	551734	-	-	-	1
Bit T30 6H 43,5 mm	551735	-	-	-	1